

User's Manual Laptop Adaptor

- ▶ AH065-0S Series
- ▶ AH090-0S Series



GlacialTech®

Enlighten Your Humanity

5F1, No.350, Sec. 2, Jung Shan Rd., Jung He City, Taipei, Taiwan, 235, R.O.C.
TEL: +886 2 8242-2210 FAX: +886 2 8243-1241
E-mail: sales@glacialtech.com

Designed and manufactured by www.GlacialTech.com
©2010 GlacialTech Inc. All rights reserved. All brand names and trademarks are the properties of their respective owners. The specifications are subject to change without notice.
For further information, please consult our website: www.GlacialTech.com



<http://www.GlacialPower.com/>

Fonctionnalités du produit

- Prise d'entrée CA universelle.
- Compatible avec la plupart des ordinateurs portables.
- Protections : SCP / OVP / OCP / OTP
- Embouts de conversion CC au choix.
- Courant de sortie réel à une température de fonctionnement de 40°C.
- Puissance efficace > 87%
- Garantie 2 ans.

Spécifications


N° modèle / (usage)	GP-AH065-0S (usage intérieur)	GP-AH090-0S (usage intérieur)
Tensions d'entrée CA	100-240 VAC, 47-63 Hz	
Tensions de sortie	19V	19V
Courant de sortie	3.42A	4.74A
Protection surchauffe (OTP)	OUI Arrêt du courant de sortie	
Protection surtension (OVP)	OUI Arrêt du courant de sortie	
Protection court-circuit (SCP)	OUI Arrêt du courant de sortie	
Protection surcharge (OCP)	OUI Arrêt du courant de sortie	
Puissance efficace	> 87%	
Température de fonctionnement & humidité	0 à 40°C / 8 ~ 90%	
Type de prise de sortie	6 embouts CC multiples au choix	7 embouts CC multiples au choix
Fuite de courant	< 100uA / 240VAC / 50 Hz	< 75uA / 254VAC / 50 Hz
MTBF	100 Khrs min (25°C)	
Garantie de sécurité	CE / GS / C - Tick / Gost / Doft / MEPS / PSE	
Dimensions	108 x 45.5 x 30.5 mm	132.5 x 57 x 30.3 mm

Type d'embouts pour la prise de sortie

Type d'embouts	Taille des embouts	Marque	Remarque
A	4.75x1.7x9.5 mm	Acer,Asus,Clevo,Compaq,HP	
B	5.5x2.1x12 mm	Acer, Compaq, Gateway, Hitachi, IBM, NEC, Sharp, Toshiba, Twinhead	
C	5.5x2.5x12 mm	Acer,Asus,Clevo,Compaq,Fujitsu,Gateway,Hitachi,HP, IBM,NEC,Panasonic,Samsung,Sharp,Toshiba,Dell,Epson	
D	6.3x3.0x12 mm	Acer,Asus,Compaq,HP,Toshiba	
E	6.5x1.4x9.5 mm	Sony, Panasonic, Samsung, Fujitsu	
G	7.9x0.9x12 mm	Dell	Pour AH-090
H	7.4x5.1x0.6x12 mm	HP	
I	7.4x5.1x0.6x12 mm+IC	Dell	En option

Étapes d'utilisation

- a. Avant toute utilisation, veuillez lire ce manuel.
- b. Vérifiez le modèle de votre ordinateur portable. Veuillez regarder l'autocollant situé sur l'envers de votre ordinateur portable comme indiqué ci-dessous.

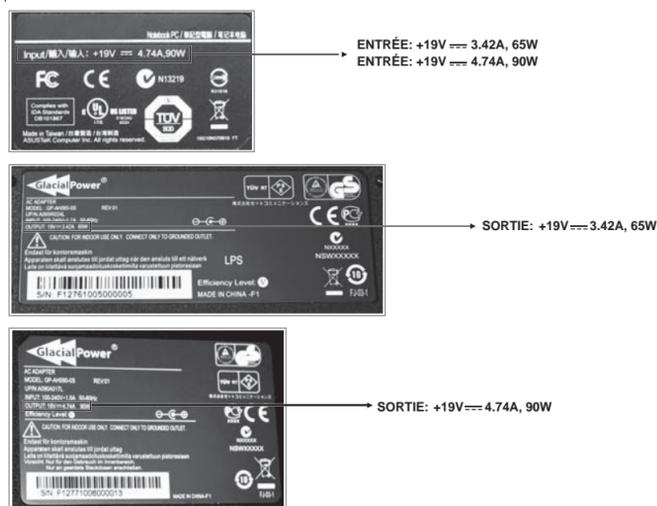

- c. En utilisant la prise de sortie correspondant à votre ordinateur portable, essayez de la brancher dans la prise de ce dernier. Vous pouvez essayer plusieurs prises pour essayer de trouver celle qui convient à votre portable.
- d. Lorsque vous l'aurez trouvée, branchez le câble CA dans la prise CA. La LED de l'adaptateur s'allumera. Vous devriez voir la LED de charge sur le portable indiquer que votre portable se recharge.
- e. Si vous ne pouvez pas suivre les instructions, veuillez contacter un représentant commercial proche de chez vous ou le distributeur local pour vous aider.

Garantie de sécurité



Avertissement

- Ne faire aucun branchement dans la prise CA avant d'avoir lu ce manuel d'utilisation.
- Veuillez tenir cet adaptateur hors de portée des enfants, et assurez-vous que toute personne suit les instructions avant de l'utiliser.
- Ne jamais utiliser cet adaptateur pour alimenter du matériel nécessitant plus de 65w (AH065-0S).
- Ne jamais utiliser cet adaptateur pour alimenter du matériel nécessitant plus de 90w (AH090-0S).
- Lorsque vous utilisez cet adaptateur, il peut devenir chaud. Faites en sorte qu'il soit bien ventilé pendant son utilisation.
- Laissez au moins 3cm au-dessus et autour de l'adaptateur à tout moment.